



E30A

Surtidor multiproducto

cetil.[®]
innovate. measure. lead.

Surtidor multiproducto


E30A

*Diseñamos soluciones,
combinando experiencia
y tecnología.*


Gracias a nuestro diseño modular,
brindamos soluciones que satisfacen
las necesidades de cada cliente.




E30 A 84 GLP

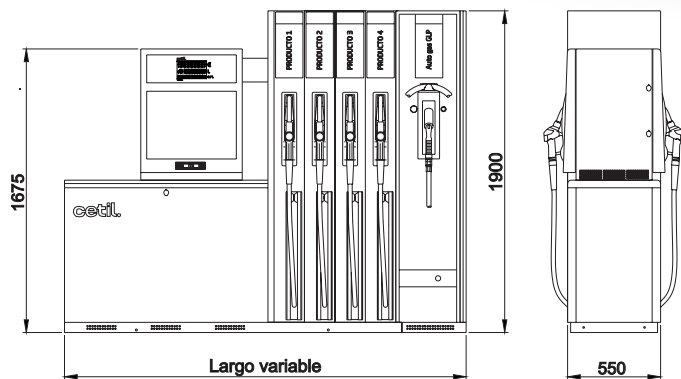

E30 A multiproducto con GNC

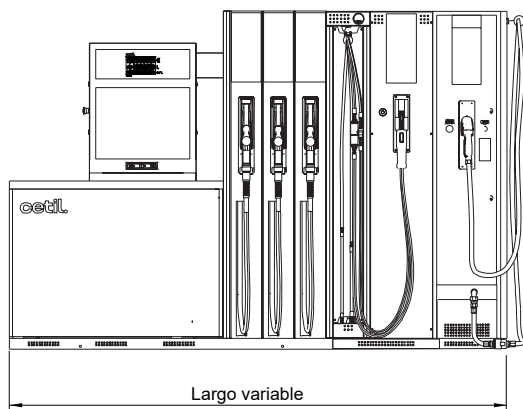

E30 A 42 con GNC

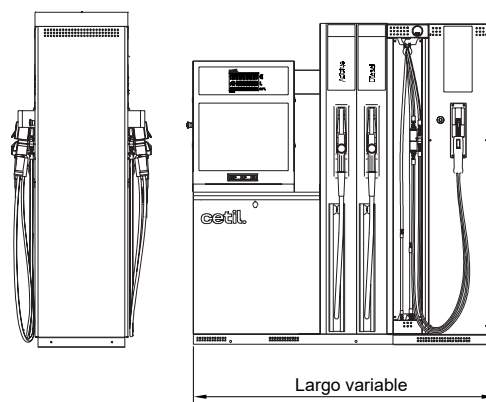

Configuración estándar

- Hasta 10 mangueras
- Hasta 5 productos + GNC
- Uno o dos puntos de suministro
- Recogemangueras automático
- Electrónica CETIL-EAS2 escalable y modular
- Calibración electrónica
- Kit para la identificación de productos según R.D. 639/2016
- Protocolo de comunicaciones EAS1
- Preparado para la instalación de recuperación de vapores (Fase-II)
- 4,40m de manguera (4,10m de distancia efectiva) en gasolina, gasóleo y AdBlue
- Motor trifásico 220VAC o 380VAC

Rangos de temperatura

- Rango de temp. ambiente de funcionamiento: -20°C a +40°C (según cert. ATEX LOM13ATEX2057)
- Rango de temperatura del gas a medir (GNC): -25°C a +50°C (según R139/2014-B-NL1-18.01)
- Rango de temp. del líquido a medir (AdBlue): -10°C a +50°C (según T10544)
- Rango de temp. del líquido a medir (GLP): -10°C a +50°C (según T10545)



Certificados de conformidad OIML

R117/1995-NL1-15.01,
R139/2014-B-NL1-18.01



Certificados CE de tipo

MID: T10544, T10545
ATEX: LOM13ATEX2057
PED: 28/20/0022/11-02



Expediente técnico ATEX

CDT1501ATEX201801



**Más de 70 años de confianza,
nuestra tecnología es elegida
en más de 20 países.**

Opciones

- Suministro de gran caudal (120 L/min).
- Comunicación con tienda desde pista.
- Integración de sistemas de pago o multimedia.
- Diseño inclusivo para personas con movilidad reducida.
- Selector de caudal 40 L/min – 80 L/min.
- Recuperación de vapores (Fase-II).
- Sistema de extinción de incendios integrado.
- Protocolo IFSF-LON.
- Válvula multifunción para surtidores con bomba integrada.
- Bancada de registro y válvula de impacto para GLP.
- Sistema de calefacción para ambientes fríos.
- Plantilla de anclaje.
- Revestimiento de acero inoxidable (AISI 304).
- Indicación acústica de producto en diversos idiomas.
- Motores eléctricos monofásicos.



cetil.[®]
innovate. measure. lead.

Calle de la Pelaya, 37
Pol. Ind. Río de Janeiro
28110 - Algete (Madrid)

+34 916 287 651
cetil@cetil.com

www.cetil.com

 [@CetilDispensingTechnologySL](https://www.linkedin.com/company/CetilDispensingTechnologySL)