


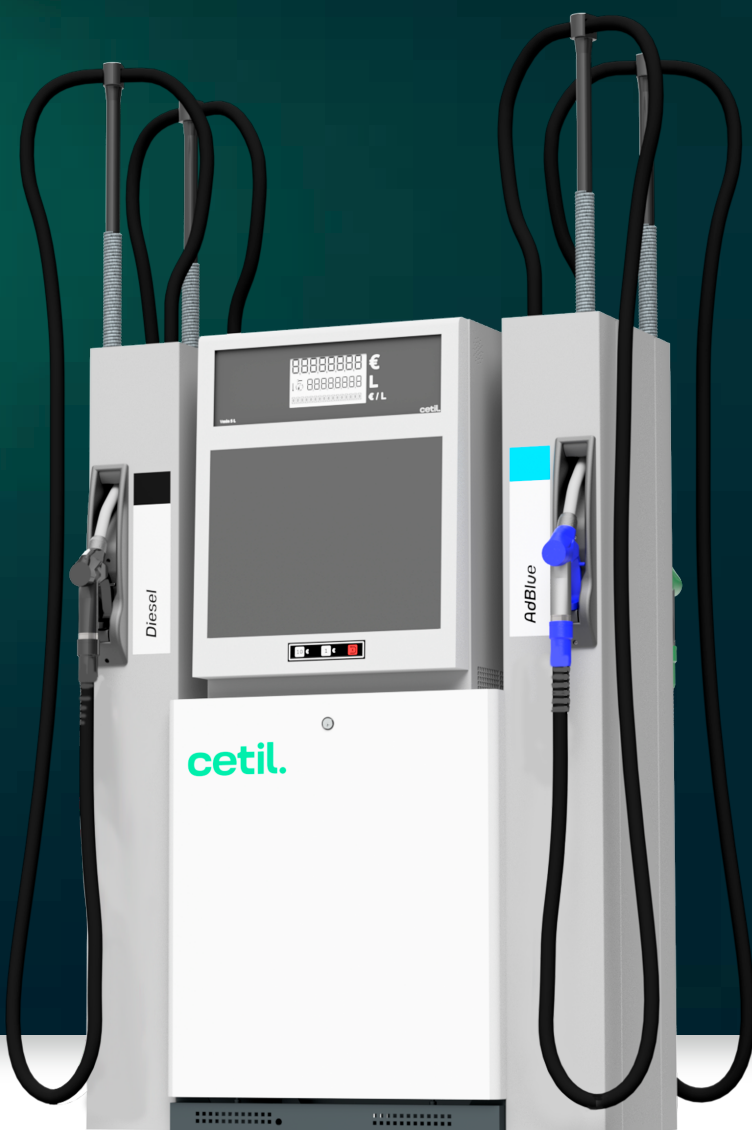

E30H

E30 H / E30 H AdBlue
Surtidor compacto

cetil.[®]
innovate. measure. lead.


E30H

Surtidor compacto


***Diseñamos soluciones,
combinando experiencia
y tecnología.***

Gracias a nuestro diseño modular, brindamos soluciones que satisfacen las necesidades de cada cliente. Diseño y fabricación que garantizan la duración y fiabilidad tantos años reconocida de los productos Cetil.


Calidad auditada según ISO 9001 y Directivas ATEX, MID y PED.

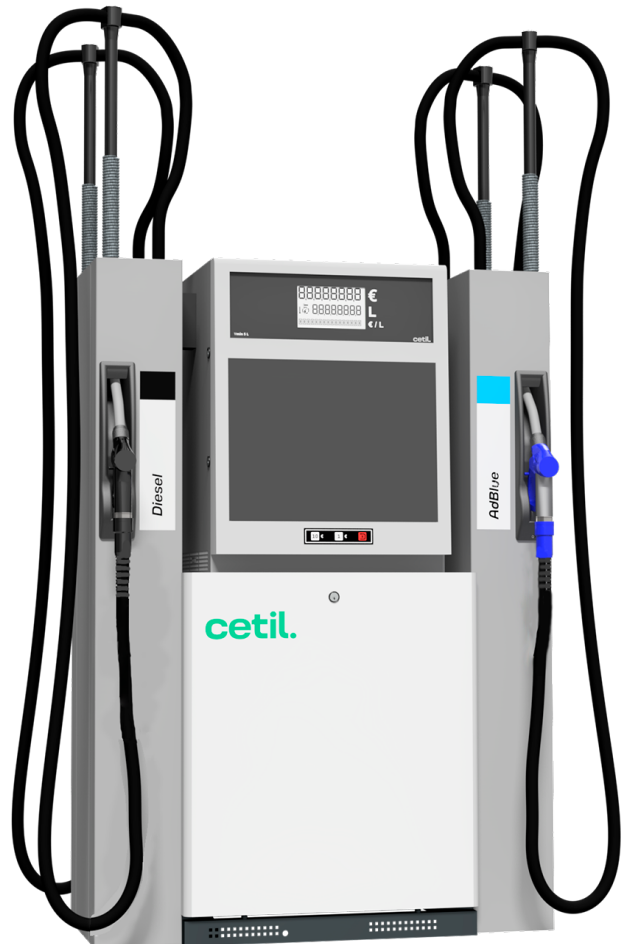

Desarrollo de equipos integrales. Debido a su reducido tamaño, las configuraciones más comunes de este modelo son las indicadas. Apropiado para el suministro de diferentes productos combustibles: Gasóleos, Biodiesel, Gasolinas, Gasolinas con etanol y aditivo AdBlue

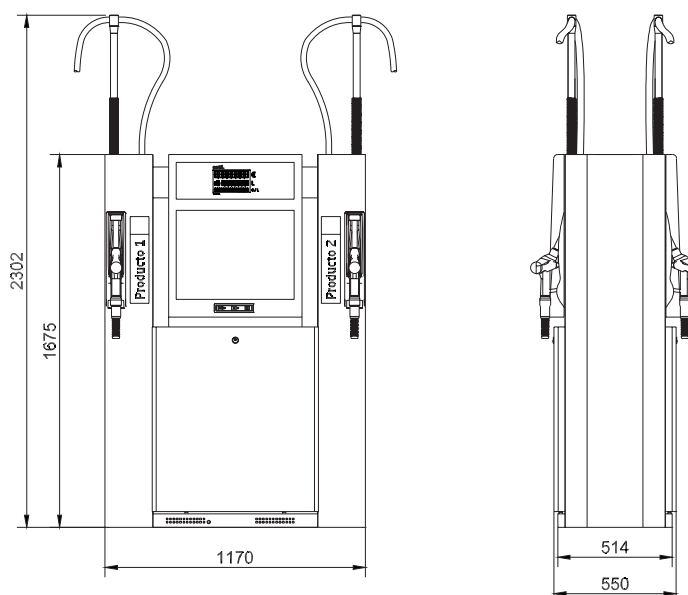

Configuraciones con o sin mástil. También contamos con alternativa para PMR, frontal o lateral.

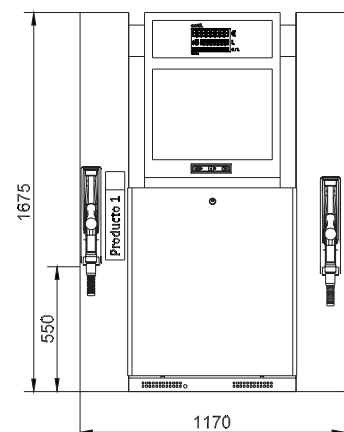


Configuración estándar

- Hasta 4 mangueras.
- Hasta 2 productos.
- Diferentes caudales (40-80-120 l/min).
- Válvula manual de entrada con antirretorno.
- Identificación de productos conforme a R.D 639/2016
- Recuperación de vapores (Fase II)
- Manguera de 4,40 m para gasolina, gasóleo y AdBlue.
- Motor trifásico de 220 V CA o 380 V CA.
- **Electrónica CETIL EAS2 modular.**
- Filtro de malla en la entrada de la bomba.
- Filtros de cartucho en dispensadores sin bomba.
- **Protocolo EAS1 o IFSF-LON.**

Rangos de Temperatura

- Rango de temp. ambiente de funcionamiento:
-20°C a +40°C (según ATEX LOM13ATEX2057)
- Rango de temp. del líquido a medir (excepto AdBlue):
-25°C a +50°C
- Rango de temp. del líquido a medir (AdBlue):
-10°C a +50°C (según T10544)

**Más de 70 años de confianza,
nuestra tecnología es elegida en
más de 20 países**

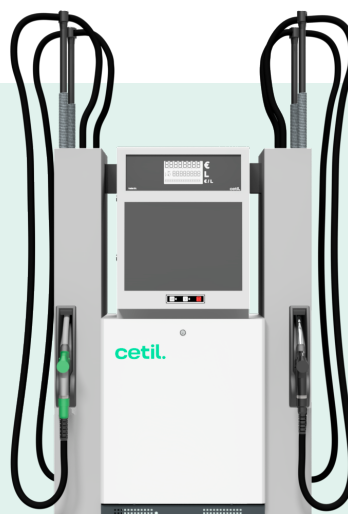

Opciones

- Sistemas de pago o multimedia integrados.
- Columna de satélite con pantalla repetidora opcional.
- Información sobre los productos con audio en diferentes idiomas.
- Pantalla doble en cada punto de repostaje.
- Protocolo de comunicaciones **IFSF-LON.**
- Motores eléctricos monofásicos.




OIML
R117/1995-NL1-15.01



EU certificados de tipo CE

MID: T10544
ATEX: LOM13ATEX2057

Design for evolving futures



cetil.[®]
innovate. measure. lead.

Calle de la Pelaya, 37
Pol. Ind. Río de Janeiro 28110 - Algete
Madrid, España

+34 916 287 651
cetil@cetil.com
www.cetil.com

 [@CetilDispensingTechnologySL](https://www.linkedin.com/company/CetilDispensingTechnologySL)